


SAUNA- JA TALOUSVESIEN SAOSTUS + IMEYTYYS

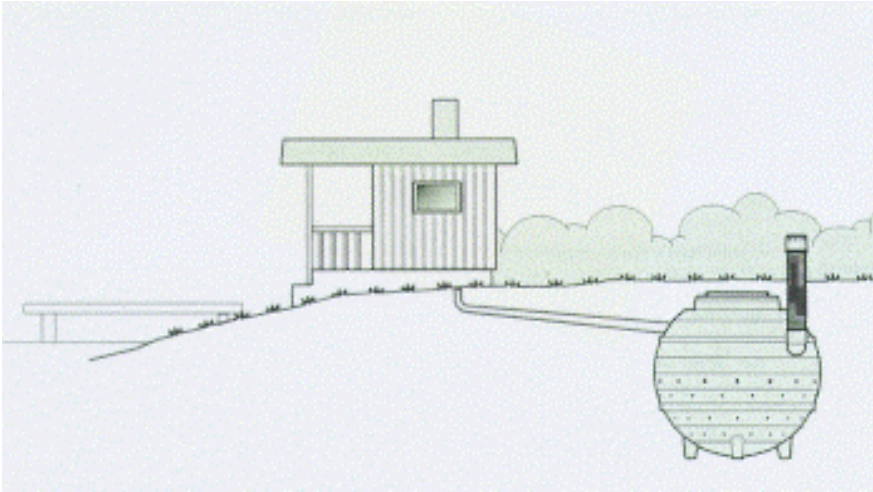

KUVA: Saunan -imeytyskaivo.

Käyttökohteina kohteet, joissa tulee pelkästään harmaita talousvesiä eli sauna- ja pesuvesiä. Jos kohteessa johdetaan talousvedet samaan järjestelmään, on oltava rasvanerotuskaivo. (kahden saostuskaivon järjestelmä)

Saostuskaivo tyhjennettävä kerran vuodessa. Rakentamisen aikana kaivantoihin meno konetyön yhteydessään ehdottomasti kielletty.

Saostuskaivon sijoittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon mm. TvsL (763/94) 6:22 2 mom:n sekä TvsA (1280/94) 4:11§:n vaatimukset. Pääperiaatteena on että kaikki harmaat vedet on imeytettävä. Kunnan terveydensuojelujärjestyksessä (TvsL 12:51§ 3 mom) voi olla asiaa koskevia määräyksiä. Paikallisista vaatimuksista antavat lisätietoa kunnalliset ympäristöviranomaiset.

Tarvittaessa imeytyskuopan pintaan voidaan asentaa lämpöeristys, esim. styrox tai uretaanilevyt, suojaksi roudalta.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus: 200 €

Työkustannus (16h): 600 €

Kustannukset yhteensä: 800 €


MATERIAALILUETTELO IMEYTYYS:

Mökin imeytyspaketti (saunakaivo)

1 erä


SAUNA- JA TALOUSVÄSIÖN IMBYTYS

SAOSTUSKAIVO + IMBYTYSKUOPPA:

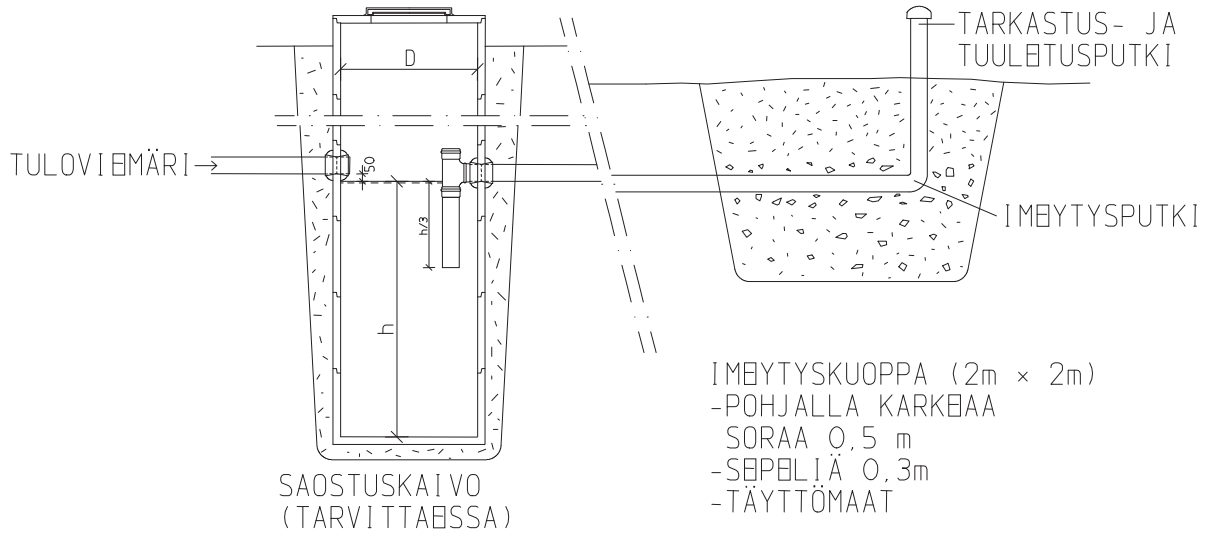

IMBYTYSPUTKI 110 M:
-REI'ITYS ϕ 10 mm "KELLLO"
12,5,6 JA 7 400-500 mm
VÄLJIN

UPONAL IMBYTYSKAIVO:

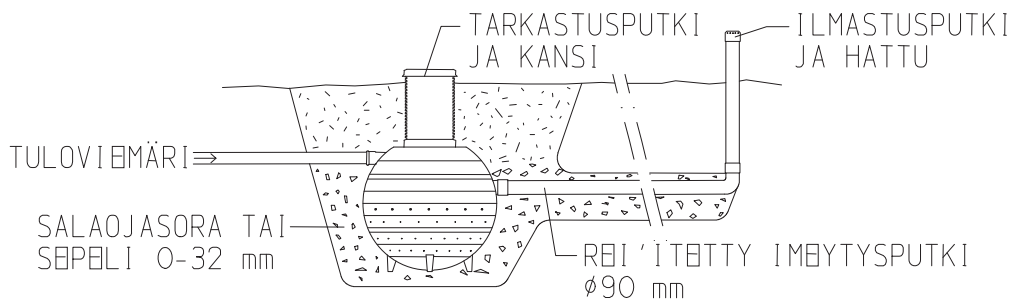

-VASTAAVIA TUOTTEITA VALMISTAA MYÖS
LABKO JA GREEN ROCK.

LUONTORAKENTAJAT



METSÄHALLITUS

Rakenne
SAUNA- JA TALOUSVÄSIÖN IMBYTYS

Kuvan sisältö
SAOSTUSKAIVO JA IMBYTYSKUOPPA

UPONAL -JÄRJESTELMÄ

Käytössä mm.

Sivu
1/1

Piirt.
T.H
Suunn.

Mittakaava
800